



Trueno[®]
one step beyond safety



CATALOGO

INDEX



SPORT LINE

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA LA INDUSTRIA LIGERA

OXIDO B

Ref. 1106.3CT-19-3-X-N

S1+PS+SR+CI+FO



OXIDO GRY

Ref. 1106.3CT-17-3-X-GR

S1+PS+SR+CI+FO



pag.
16

OXIDO GR

Ref. 1106.3CT-17-3-X-GE

S1+PS+SR+CI+FO



pag.
17

STRIKE

Ref. 1107.3CT-17-3-X

S1+PS+SR+CI+FO



ETNA LACE

Ref. 1101.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



pag.
18

ETNA HOLE

Ref. 1101.3CT-17-3-XP

S1+PS+SR+CI+FO



ETNA VELCRO

Ref. 1101.3CT-17-3-XV

S3S+SR+CI+FO



pag.
19

SPRINT

Ref. 1102.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



POWER

Ref. 1104.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



pag.
20

DELTA

Ref. 1105.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



SCUDO

Ref. 1103.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



pag.
21

AGNES

Ref. 1109.3CT-15-3-X

S3S+SR+CI+FO



SCUDO PLUS

Ref. 1108.3CT-17-3-X

S3S+SR+CI+FO



pag.
22

SCUDO BT

Ref. 1103.3CT-17-3-BT

S3S+SR+CI+FO



SCUDO PLUS BT

Ref. 1108.3CT-17-3-BT

S3S+SR+CI+FO



pag.
23

SCUDO HVY BT

Ref. 1103.3CT-17-11-BT

S3S+SR+CI+FO



SCUDO PLUS HVOR

Ref. 1108.3CT-17-10-X

S3S+SR+CI+FO



pag.
24

SCUDO PLUS HVY BT

Ref. 1108.3CT-17-11-BT

S3S+SR+CI+FO



pag.
25



CONFORT FOOD LINE

COMODIDAD Y LIMPIEZA PARA
HOSTELERIA Y INDUSTRIA ALIMENTARIA

KAMBO W

Ref. 401.0-68-3

O2+SR+CI+HI+HRO



KAMBO B

Ref. 401.0-69-3

O2+SR+CI+HI+HRO



pag.
28

KAMBO W HOLE

Ref. 401.0-68-3-P

O1+SR+CI+HI+HRO



KAMBO B HOLE

Ref. 401.0-69-3-P

O1+SR+CI+HI+HRO



pag.
29

ZENITH W

Ref. 501.0-68-3

O2+SR+CI+HI+FO+HRO



ZENITH B

Ref. 501.0-69-3

O2+SR+CI+HI+FO+HRO



pag.
30

ZENITH B TEXTILE

Ref. 501.0-69-12

O1+SR+CI+HI+FO+HRO



SCRAPPER

Ref. 813.1C-57-3-X

S2+SR+CI+FO+LG



pag.
31

BEEF PLUS

Ref. 809.1C-57-3-X

S2+SR+CI+FO+SC+LG



MATRIX

Ref. 810.1C-57-3-X

S2+SR+CI+FO+LG



pag.
32

MATRIX PLUS

Ref. 811.1C-57-3-X

S2+SR+CI+FO+LG



pag.
33



CONFORT HEALTH LINE

PROTECCIÓN E HIGIENE
PARA LA SANIDAD Y LAS CLINICAS

KAMBO B VELCRO

Ref. 401.0-69-3-V

O2+SR+CI+HI+HRO



KAMBO W VELCRO HOLE

Ref. 401.0-68-3-V-P

O1+SR+CI+HI+HRO



pag.
34

ICON BL

Ref. 502.0-68-3-BL

O2+SR+CI+HI+FO+HRO



ICON GR HOLE

Ref. 502.0-68-3-GE-P

O1+SR+CI+HI+FO+HRO



pag.
35

PUMA W PUMA B PUMA GR PUMA BL

Ref. 301.0-68-0

Ref. 301.0-69-0

Ref. 301.0-70-0

Ref. 301.0-71-0

OB+SR+E+A

OB+SR+E+A

OB+SR+E+A

OB+SR+E+A



pag.
36

TAPIR W

Ref. 303.0-73-0

OB+SR+E+A

TAPIR GR

Ref. 303.0-72-0

OB+SR+E+A

TAPIR BL

Ref. 303.0-74-0

OB+SR+E+A



pag.
37

CAIMAN W / B

Ref. 304.0-68-0 / 304.0-69-0

OB+SR+E+A



TUCAN W / B

Ref. 302.1C-68-0 / 302.1C-69-0

SB+SR+E+A



pag.
38

KAMBO W CAP

Ref. 401.1A-68-3

S2+SR+CI+HI+FO+HRO



KAMBO B CAP

Ref. 401.1A-69-3

S2+SR+CI+HI+FO+HRO



pag.
39



OPERATIVE LINE

EL CALZADO PARA LA INDUSTRIA MÁS EXIGENTE

MUNDO

Ref. 802.3CT-19-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



MUNDO VELCRO

Ref. 802.3CS-19-3-X-V
S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
42

TROTTA

Ref. 801.3CT-19-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



NEW TROTTA LLIS

Ref. 801.3CS-19-3-XL
S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
43

TROTTA METAL

Ref. 801.3MM-15-3
S3+SR+CI+FO+LG



TROTTA-R METAL

Ref. 801.3MM-20-3
S3+SR+CI+FO+SC+LG



pag.
44

TURPINE

Ref. 803.3CT-19-3-X
S1+PS+SR+CI+FO+LG



TURPINE METAL

Ref. 803.3MM-15-3
S1+P+SR+CI+FO+LG



pag.
45

TURPINE PLUS

Ref. 814.3CT-19-3-X
S1+PS+SR+CI+FO+LG



RUNNING

Ref. 804.3CT-19-3-X
S1+PS+SR+CI+FO+LG



pag.
46

RHINO

Ref. 807.3CT-19-3-X
S1+PS+SR+CI+FO+LG



RHINO AZUL

Ref. 807.3CT-65-3-X
S1+PS+SR+CI+FO+LG



pag.
47

RHINO BLACK

Ref. 807.3CS-15-3-XS
S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
48

RHINO PLUS

Ref. 815.3CT-19-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



RHINO PLUS BLACK

Ref. 815.3CS-15-3-XS
S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
49

MAG SIP

Ref. 822.3MT-19-3
S1+PL+SR+CI+FO+LG



ROCA S3

Ref. 820.3MM-15-3
S3+SR+CI+FO+LG



pag.
50

ROCA O6

Ref. 820.0-15-3
O6+SR+CI+FO+LG



pag.
51

KAMPER S

Ref. 812.3CT-19-1-X
S7S+SR+CI+FO+LG



pag.
52

KAMPER S O6

Ref. 812.0-15-1
O6+SR+CI+FO+LG



ANETO S

Ref. 821.3CT-19-1-X
S7S+SR+CI+FO+LG



pag.
53

CALIFORNIA

Ref. 818.3CT-15-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



OREGON

Ref. 819.3CT-15-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
54

ARIZONA

Ref. 816.3CT-19-3-X
S3S+SR+CI+FO+LG



TEXAS

Ref. 817.3CT-19-3-X
S3S+SR+CI+FO+SC+LG



pag.
55



WELDER LINE

CALZADO DE ALTA RESISTENCIA PARA SOLDADORES Y AFINES

MELT RED

Ref. 954.3AT-42-4

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG



METAL WELDER

Ref. 960.3AT-42-3

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG



pag.
58

KEN WELDER

Ref. 961.3AT-42-3

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG



NEW KEN WELDER

Ref. 1002.3CS-79-3-X

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG



pag.
60


KALDER

Ref. 808.3CT-19-3-X

S3+SR+CI+FO+SC+LG



pag.
61



HI-TECH LINE

CALZADO TÉCNICO DE ALTA RESISTENCIA PARA LA INDUSTRIA

MECANIX

Ref. 1013.3CT-37-4

S3S+SR+CI+FO+LG



MECANIX PLUS

Ref. 1014.3CT-37-4

S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
64

FACTORY

Ref. 1021.3CT-37-5

S3S+SR+CI+FO+LG



FACTORY PLUS

Ref. 1022.3CT-37-5

S3S+SR+CI+FO+LG



pag.
66

PODIUM PLUS

Ref. 028.3CT-37-5

S3S+SR+CI+FO+LG



OPERATOR PLUS

Ref. 1025.3CT-37-4

S1+PS+SR+CI+FO+LG



pag.
67

ELECTRUM ARCADIA

Ref. 941.3AT-63-3

S1+PS+SR+CI+FO+LG



ESCREPA

Ref. 1003.3CS-77-3-X

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+LG



pag.
68

ARADO S

Ref. 1012.3CS-19-1-X

S7S+SR+CI+FO+LG



DRAG S+R

Ref. 804.3CT-19-3-X

S7S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG



pag.
69




UN PASO POR DELANTE

Trueno Safety, S.L. es la primera empresa en España de calzado de seguridad que dispone de la última tecnología en máquinas de inyección para calzado que permite la **INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE DE CAUCHO BIDENSIDAD (DDR)**. Actualmente la mejor solución técnica para la fabricación de suelas especiales para botas técnicas de alto rendimiento para bomberos, militares, forestales y fundición, dada la alta protección y resistencia que aportan frente al calor, el fuego, agresiones químicas y atmosféricas y su adherencia entre corte de cuero y suela.

Trueno Safety, S.L. ha primado siempre la innovación tecnológica y la calidad en el campo de la fabricación de calzado de seguridad, colaborando activamente con los principales centros tecnológicos como CTCR, INESCOP, IBV, CTC y CTCP, trabajando con los mejores partners del sector y adoptando los últimos avances en maquinaria y mejora de procesos productivos para ofrecer siempre productos de vanguardia en tecnología y diseño.



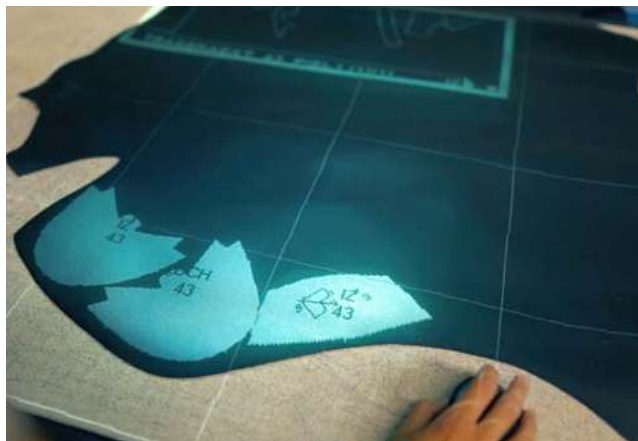

EN

ONE STEP AHEAD

Trueno Safety, S.L. is the first safety footwear company in Spain that uses the latest technology in footwear injection moulding machines based on DUAL DENSITY RUBBER (DDR), currently the best technical solution for manufacturing special soles for high performance footwear for fire-fighters, military use, forest work and smelting. They provide an excellent protection and resistance against heat, fire, chemicals and the weather together with the bond between the leather and the sole.

Trueno Safety, S.L. has always given priority to technological innovation and quality when manufacturing safety shoes, actively working with key technology centres, such as CTCR, INESCOP, IBV, CTC y CTCF, with the best partners in the industry and adopting the latest improvements in machinery and in production processes to offer cutting-edge products in terms of technology and design.

FR

UN PAS EN AVANT

Trueno Safety, S.L. est la première entreprise espagnole de chaussures de sécurité qui dispose de la toute dernière technologie en matière d'injection pour chaussures, basée sur l'INJECTION DIRECTE DE CAOUTCHOUC BIDENSITÉ (DDR) DANS LA COUPE, la meilleure solution technique à ce jour pour fabriquer des semelles spéciales pour les bottes techniques à haute performance destinées aux pompiers, militaires, agents forestiers et travailleurs du secteur de la fonderie, grâce à la haute protection et à la résistance à la chaleur, au feu, aux agressions chimiques et atmosphériques et à leur adhérence entre le cuir et la semelle.

Trueno Safety, S.L. a toujours donné priorité à l'innovation technologique et à la qualité dans le domaine de la fabrication de chaussures de sécurité, en collaborant activement avec les principaux centres technologiques tels que CTCR, INESCOP, IBV, CTC et CTCF, en travaillant avec les meilleurs partenaires du secteur et en adoptant les dernières nouveautés en machines et amélioration de processus de production, pour offrir en continu des produits d'avant-garde en technologie et design.

DE

EIN SCHRITT VORAUSS

Trueno Safety, S.L. ist das erste Unternehmen in Spanien, das Sicherheitsschuhe mit der neuesten Spritzgusstechnologie herstellt, die eine DIREKTEINSPRITZUNG VON DUAL DENSITY GUMMI (DDR) BEIM SCHNITT ermöglicht. Dies ist derzeit die beste technische Lösung für die Fertigung von Spezialsohlen für technische Hochleistungstiefel für Feuerwehrleute, Soldaten, Waldarbeiter und Gießereimitarbeiter, da sie höchsten Schutz und maximale Beständigkeit gegenüber Hitze, Feuer, chemischen Substanzen und Witterungseinflüssen und beste Haftung zwischen Lederzuschnitt und Sohle bieten.

Trueno Safety, S.L. hat immer die technologische Innovation und Qualität bei der Fertigung seiner Sicherheitsschuhe in den Vordergrund gestellt und aktiv mit den wichtigsten technologischen Zentren, wie CTCR, INESCOP, IBV, CTC und CTCF sowie den besten Geschäftspartnern der Branche zusammengearbeitet und die neuesten Errungenschaften im Maschinenbau und die Verbesserungen in den Produktionsverfahren übernommen, um stets Spitzenprodukte in Technologie und Design anbieten zu können.

PT

UM PASSO À FRENTE

A Trueno Safety, S.L. é a primeira empresa espanhola de calçado de segurança a possuir a mais recente tecnologia em máquinas de injeção para calçado que permite a INJEÇÃO DIRETA AO CORTE DE BORRACHA DE DUPLA DENSIDADE (DDR), atualmente a melhor solução técnica para o fabrico de solas especiais para botas técnicas de alto desempenho para bombeiros, militares, silvicultura e fundição, dada a alta proteção e resistência que oferece contra calor, fogo, agressões químicas e atmosféricas e a sua aderência entre o couro e a sola.

A Trueno Safety, S.L. sempre apostou na inovação tecnológica e na qualidade no campo do fabrico de calçado de segurança, colaborando ativamente com grandes centros de tecnologia como CTCR, INESCOP, IBV, CTC e CTCF e trabalhando com os melhores parceiros do setor, adotando os últimos avanços em máquinas e melhorias nos processos produtivos, para oferecer sempre produtos de vanguarda em tecnologia e design.



NORMATIVA PARA CALZADO EPI

Requisitos básicos y adicionales para el **calzado de trabajo** sin **puntera de seguridad** y el **calzado de seguridad** de uso general, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. Están equipados con **puntera de seguridad**, diseñados para ofrecer **protección frente al impacto**, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 J y **frente a la compresión**, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN.

CALZADO DE TRABAJO

NORMA: EN ISO 20347:2022

CATEGORÍAS

CARACTERÍSTICAS

OB
Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica y solución detergente)

O1
+ Parte trasera cerrada.
A Disipación cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ
E Absorción de energía en el talón hasta 20 J

O2
+ **WPA** Resistencia del corte a la penetración y absorción de agua

O3
+ **P** Plantilla metálica resistente a la perforación punzón 4,5 mm de mínimo 1.100 N
Suela con resaltes.

S3L - inserto no metálico tipo **PL** | **S3S** - inserto no metálico tipo **PS**

O2 +

O6
+ **WR** Resistencia al agua del calzado completo

O3 +

O7
+ **WR** Resistencia al agua del calzado completo

S7L - inserto no metálico tipo **PL** | **S7S** - inserto no metálico tipo **PS**

CALZADO DE SEGURIDAD

NORMA: EN ISO 20345:2022

CATEGORÍAS

CARACTERÍSTICAS

SB
+ **T** Puntera resistente a choque de energía equivalente a 200 J y a compresión de 15 kN
Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica y solución detergente)

S1
+ Parte trasera cerrada.
A Disipación cargas electrostáticas: resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ
E Absorción de energía en el talón hasta 20 J

S2
+ **WPA** Resistencia del corte a la penetración y absorción de agua

S3
+ **P** Plantilla metálica resistente a la perforación punzón 4,5 mm de mínimo 1.100 N
Suela con resaltes.

S3L - inserto no metálico tipo **PL** | **S3S** - inserto no metálico tipo **PS**

S2 +

S6
+ **WR** Resistencia al agua del calzado completo

S3 +

S7
+ **WR** Resistencia al agua del calzado completo

S7L - inserto no metálico tipo **PL** | **S7S** - inserto no metálico tipo **PS**

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



SR

Resistencia al deslizamiento superficie cerámica con glicerina



P / PL / PS

Resistencia a la penetración (min. 1.100 N)

P: Inserto de metal: Clavo cónico de d=4,5 mm

PL: Inserto **No metálico**: Clavo cónico de d=4,5 mm

PS: Inserto **No metálico**: Clavo cónico de d=3 mm



FO

Suela resistente a los hidrocarburos



HRO

Resistencia suela al calor por contacto: (300°C ≥ 1 min.)



WR

Resistencia al agua del calzado completo



CI

Aislamiento de la suela contra el frío



HI

Aislamiento de la suela contra el calor



CR

Resistencia al corte



WG

Calzado para soldadura



M

Protección metatarsal



AN

Protección del tobillo



SC

Resistencia a abrasión en puntera



LG

Agarre en escalera



ESD

Protección contra las descargas electrostáticas resistencia entre 0,1 MΩ y 100 MΩ



sympatex®

Forro transpirable, 100% impermeable al agua y al viento
 Breathable lining, 100% waterproof and windproof
 Doublure respirante, 100% imperméable et coupe-vent
 Atmungsaktives Innenfutter, 100 % wasser- und windundurchlässig
 Forro respirável, 100% impermeável e à prova de vento

COOLMAX®

Máxima capilaridad para alejar el sudor
 Maximum capillary action to ward off sweat
 Maximum de capillarité pour éviter la sueur
 Höchste Kapillarwirkung zur Schweißableitung
 Capilaridade máxima para manter o suor afastado



Regulación proactiva de la temperatura para mayor confort
 Proactive temperature regulation for greater comfort
 Régulation proactive de la température pour un meilleur confort
 Proaktive Temperaturregulierung für höheren Tragekomfort
 Regulação proativa da temperatura para maior conforto

Kevlar®


Alta resistencia al corte y al desgarro
 High cut and tear resistance
 Haute résistance à la coupure et à la déchirure
 Hohe Schnitt- und Reißfestigkeit
 Alta resistência ao corte e ao rasgo

EN REGULATIONS FOR PPE FOOTWEAR

Basic and additional requirements for **occupational footwear** without a safety toecap (**EN ISO 20347:2022**) and **safety footwear** (**EN ISO 20345:2022**) for general use, which incorporates elements to protect the user from injuries that may cause accidents. They are equipped with a **safety toe cap**, designed to offer protection **against impact**, when tested with an energy level of at least 200 J, and **against compression**, when tested with a compression load of at least 15 kN.


OCCUPATIONAL FOOTWEAR

STANDARDS: EN ISO 20347:2022

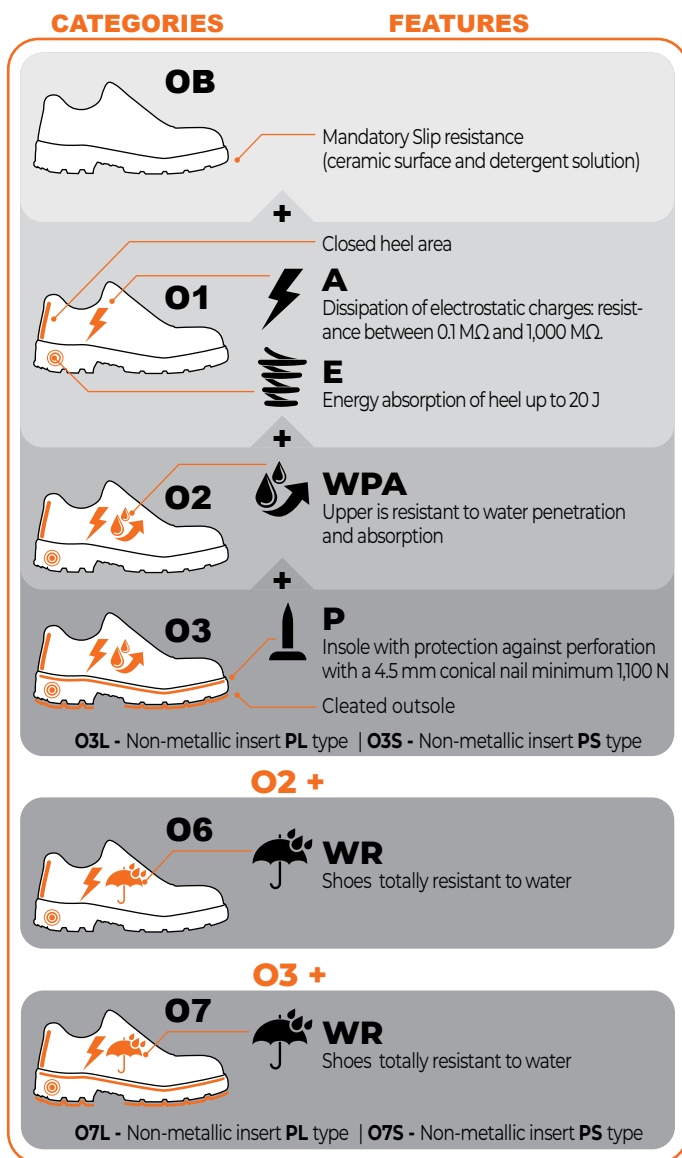

SAFETY FOOTWEAR

STANDARDS: EN ISO 20345:2022

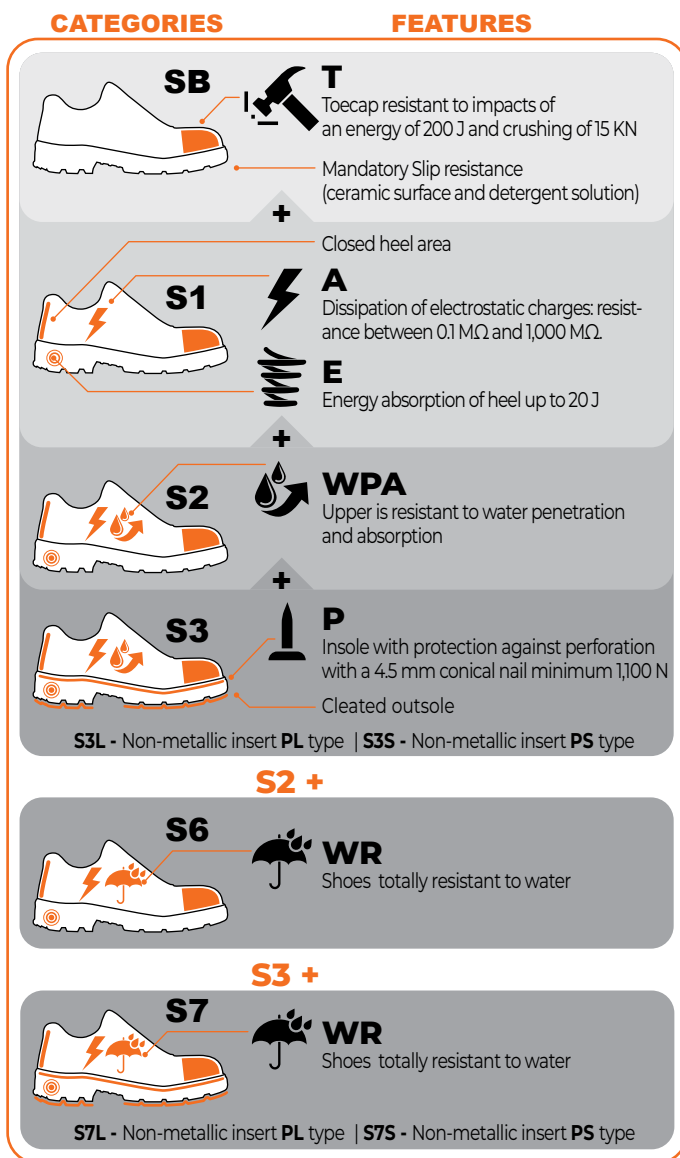

ADDITIONAL REQUIREMENTS



SR
Slip resistance
ceramic surface with glycerine



P / PL / PS
Insole with protection against perforation to a force of 1.100 N
P: Metal insert: d=4.5mm conical nail
PL: Non-metallic Insert: Conical nail d=4.5 mm
PS: Non-metallic Insert: Conical nail d=3 mm



FO
Hydrocarbon resistant sole



HRO
Heat resistance of sole on contact: up to 300°C during 1 minute



WR
Shoes totally resistant to water



CI
Sole insulation against cold



HI
Sole insulation against heat



CR
Cut resistant



WG
Welding Grade



M
Metatarsal protection



AN
Ankles impact protection



SC
Scuff cap



LG
Ladder grip



ESD
Dissipation of electrostatic charges: resistance between 0.1 MΩ and 100 MΩ

FR RÉGLEMENTATION POUR LES CHAUSSURES EPI

Conditions de base et complémentaires pour les **chaussures de travail** sans embout de sécurité (**EN ISO 20347:2022**) et les **chaussures de sécurité** (**EN ISO 20345:2022**) à usage général, qui intègrent des éléments pour protéger l'utilisateur contre les blessures susceptibles de provoquer des accidents. Chaussures de sécurité équipées d'un **embout de protection**, conçu pour offrir une **protection contre les chocs**, lorsqu'elles sont testées avec un niveau d'énergie d'au moins 200 J, et contre l'écrasement, lorsqu'elles sont testées avec une charge de compression d'au moins 15 kN.

CHAUSSURES DE TRAVAIL

NORMES: EN ISO 20347:2022

MARQUAGES

EXIGENCES

OB
Antidérapant obligatoire (surface céramique et solution détergente)

O1
Contrefort fermé
A Dissipation des charges électrostatiques: résistance entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ
E Absorption d'énergie du talon jusqu'à 20 J

O2
WPA Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau

O3
P Semelle anti-perforation (insert métallique) résistante à une force statique de 1100 Newton
Semelle avec crampons
O3L - Non métallique insert type **PL** | **O3S** - Non métallique insert type **PS**

O2 +

O6
WR Chaussures totalement résistantes à l'eau

O3 +

O7
WR Chaussures totalement résistantes à l'eau
O7L - Non métallique insert type **PL** | **O7S** - Non métallique insert type **PS**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NORMES: EN ISO 20345:2022

MARQUAGES

EXIGENCES

T Embout résistant aux impacts d'une énergie de 200 J et à l'écrasement de 15 kN.
SB Antidérapant obligatoire (surface céramique et solution détergente)

S1
Contrefort fermé
A Dissipation des charges électrostatiques: résistance entre 0,1 MΩ et 1 000 MΩ
E Absorption d'énergie du talon jusqu'à 20 J

S2
WPA Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau

S3
P Semelle anti-perforation (insert métallique) résistante à une force statique de 1100 Newton
Semelle avec crampons
S3L - Non métallique insert type **PL** | **S3S** - Non métallique insert type **PS**

S2 +

S6
WR Chaussures totalement résistantes à l'eau

S3 +

S7
WR Chaussures totalement résistantes à l'eau
S7L - Non métallique insert type **PL** | **S7S** - Non métallique insert type **PS**

EXIGENCES ADDITIONNELLES

SR Semelle anti-glissante sur surface céramique avec glycérine P / PL / PS Semelle intérieure protectrice contre la perforation à une force de 1.100 N. P: Insert métallique : clou conique d=4,5 mm PL: Insert non métallique : Clou conique d=4,5 mm PS: Insert non métallique : Clou conique d=3 mm FO Semelle résistante aux hydrocarbures HRO Semelle résistante à la chaleur par contact: jusqu'à 300°C pendant 1 minute	WR Chaussures totalement résistantes à l'eau CI Semelle isolante contre le froid HI Semelle isolante contre la chaleur CR Résistant aux coupures WG Chaussures de protection pour le soudage	M Protection du métatarse AN Protection contre les chocs aux chevilles SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres LG Système grip pour échelle ESD Dissipation des charges électrostatiques: résistance entre 0,1 MΩ et 100 MΩ
---	--	---

DE NORMEN FÜR PSA-SCHUHE

Grund- und Zusatzanforderungen an **Berufsschuhe** ohne Zehenschutzkappe (**EN ISO 20347:2022**) und **Sicherheitsschuhe** (**EN ISO 20345:2022**) für den allgemeinen Gebrauch, die Elemente zum Schutz des Benutzers vor Verletzungen durch Unfälle umfassen. Sie sind mit einer **Sicherheitskappe** versehen, die so konzipiert ist, dass sie im vorderen Teil Schutz **vor Stößen** bietet. Dazu werden sie mit einem Energieniveau von mindestens 200 getestet. Und **vor Kompression**, dazu werden sie mit einer Kompressionslast von mindestens 15 kN getestet.

BERUFSSCHUHE

NORMEN: EN ISO 20347:2022

KENNZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

OB
Rutschhemmung (Keramikböden + Reinigungsmittel)

O1
Geschlossener Fersenbereich
A Ableitung elektrostatischer Aufladungen: Beständigkeit zwischen 0,1 MΩ und 1000 MΩ
E Energieabsorption an der Ferse bis 20 J

O2
WPA Wasserabweisendes

O3
P Durchtrittssicherheit Metalleinlage Test auf breiter Spitze 4,5 mm
Profilierte Laufsohle

O3L - Nichtmetallische Einlage, Typ **PL** | **O7S** - Nichtmetallische Einlage, Typ **PS**

O2 +

O6
WR Wasserdichter Schuh

O3 +

O7
WR Wasserdichter Schuh

O7L - Nichtmetallische Einlage, Typ **PL** | **O7S** - Nichtmetallische Einlage, Typ **PS**

SICHERHEITSSCHUHE

NORMEN: EN ISO 20345:2022

KENNZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

SB
Stoßfeste Kappe bei einer Energieeinwirkung von 200 J und kompressionsfest bis 15 kN
Rutschhemmung (Keramikböden + Reinigungsmittel)

T
Geschlossener Fersenbereich
A Ableitung elektrostatischer Aufladungen: Beständigkeit zwischen 0,1 MΩ und 1000 MΩ
E Energieabsorption an der Ferse bis 20 J

S1
WPA Wasserabweisendes

S2
P Durchtrittssicherheit Metalleinlage Test auf breiter Spitze 4,5 mm
Profilierte Laufsohle

S3L - Nichtmetallische Einlage, Typ **PL** | **S3S** - Nichtmetallische Einlage, Typ **PS**

S2 +

S6
WR Wasserdichter Schuh

S3 +

S7
WR Wasserdichter Schuh

S7L - Nichtmetallische Einlage, Typ **PL** | **S7S** - Nichtmetallische Einlage, Typ **PS**

ZUSATZ-ANFORDERUNGEN



SR
Rutschhemmung
Keramikfliesen mit Glycerin



P / PL / PS
Innensohle mit Durchtrittsschutz bis zu einer Kraft von 1.100 N
P: Metall-Einlage: Kegelstift, Ø 4,5 mm
PL: Nichtmetallische Einlage: Kegelstift, Ø 4,5 mm
PS: Nichtmetallische Einlage: Kegelstift, Ø 3 mm



FO
Kohlenwasserstoff-beständige Sohle



HRO
Hitzeresistente Sohle, bei einer Kontaktwärme von bis zu 300°C für 60 Sekunden



WR
Wasserdichter Schuh



CI
Dämmung gegen Kälte der Sohle



HI
Dämmung gegen Wärme der Sohle



CR
Schnittfestigkeit



WG
Schuhwerk für Schweißarbeiten



M
Mittelfußschutz.



AN
Knöchelschutz.



SC
Sehr abriebfester Zehenbereich



LG
Leitergrip



ESD
Schutz vor elektrostatischen Entladungen Beständigkeit zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ

PT REGULAMENTOS PARA CALÇADOS EPI

Requisitos básicos e adicionais para **calçado profissional** sem biqueira de segurança (**EN ISO 20347:2022**) e **calçados de segurança** (**EN ISO 20345:2022**) de uso geral, que incorporam elementos para proteger o usuário de lesões que possam causar acidentes. São equipados com **biqueira de segurança**, projectada para oferecer **proteção contra impacto**, quando testado com nível de energia de pelo menos 200 J, e **contra compressão**, quando testado com carga de compressão de pelo menos 15 kN.

CALÇADO DE TRABALHO

NORMA: EN ISO 20347:2022

CATEGORIA	REQUISITOS
OB	Resistência ao deslizamento (superfície cerâmica e solução detergente)
O1	Contraforte fechado A Dissipação de cargas electrostáticas: resistência entre 0,1 MΩ e 1.000 MΩ E Absorção de energia do calcanhar até 20 J
O2	WPA A parte superior é resistente à penetração e absorção de água
O3	P Palmilha com proteção contra perfuração a uma força de 1.100 Newton Sola com saliências
O3L - Inserção não metálica tipo PL O3S - Inserção não metálica tipo PS	
O2 +	
O6	WR Sapatos totalmente resistentes à água
O3 +	
O7	WR Sapatos totalmente resistentes à água
O7L - Inserção não metálica tipo PL O7S - Inserção não metálica tipo PS	

CALÇADO DE SEGURANÇA

NORMA: EN ISO 20345:2022

CATEGORIA	REQUISITOS
SB	T Biqueira resistente a impactos de energia de 200 J e esmagamento de 15 kN Resistência ao deslizamento (superfície cerâmica e solução detergente)
S1	Contraforte fechado A Dissipação de cargas electrostáticas: resistência entre 0,1 MΩ e 1.000 MΩ E Absorção de energia do calcanhar até 20 J
S2	WPA A parte superior é resistente à penetração e absorção de água
S3	P Palmilha com proteção contra perfuração a uma força de 1.100 Newton Sola com saliências
S3L - Inserção não metálica tipo PL S3S - Inserção não metálica tipo PS	
S2 +	
S6	WR Sapatos totalmente resistentes à água
S3 +	
S7	WR Sapatos totalmente resistentes à água
S7L - Inserção não metálica tipo PL S7S - Inserção não metálica tipo PS	

REQUISITOS ADICIONAIS

SR Resistência ao deslizamento superfície cerâmica com glicerina	WR Sapatos totalmente resistentes à água	M Proteção metatarsal
P / PL / PS Palmilha com proteção contra perfuração a uma força de 1.100 N P: Inserção de metal: prego cónico d = 4,5 mm PL: Inserção não metálica: Pregos cónicos d = 4,5 mm PS: Inserção não metálica: Pregos cónicos d = 3 mm	CI Isolamento da sola contra o frio	AN Proteção contra impactos nos tornozelos
FO Sola resistente a hidrocarbonetos	HI Isolamento da sola contra o calor	SC Resistência à abrasão na biqueira
HRO Resistência térmica da sola ao contacto: até 300°C durante 1 minuto	CR Resistente ao corte	LG Agarre a escada
	WG Calçado de proteção para soldagem	ESD Proteção contra resistência de descargas electrostáticas entre 0,1 MΩ e 100 MΩ



EN

A new concept in safety footwear, "stylish protection". This range of footwear is designed for professionals who want to combine the style and comfort of sports footwear, without jeopardising their safety at work. Lightweight and flexible models that reduce tiredness, made with high-quality materials that ensure long-term durability.

The perfect range for jobs that require versatile, safe footwear with a touch of style.

FR

"Protéger, avec style", un nouveau concept en matière de chaussures de sécurité. Cette gamme de chaussures a été conçue pour les professionnels qui recherchent l'esthétique et le confort d'une chaussure de sport, tout en assurant la sécurité au travail. Des modèles légers et souples qui permettent de réduire la fatigue et sont confectionnés dans des matériaux de grande qualité, afin de garantir leur longue durée de vie.

Une ligne idéale pour les travaux qui exigent des chaussures polyvalentes, sûres et élégantes.

DE


Ein neues Konzept für Sicherheitsschuhe, „Schutz mit Stil“. Diese Schuhlinie richtet sich an Fachkräfte, die die Ästhetik und Bequemlichkeit von Sportschuhen ohne Einbußen bei der Arbeitssicherheit kombinieren möchten. Es handelt sich um leichte und flexible Modelle, die Ermüdung vorbeugen und aus sehr hochwertigem Material hergestellt sind, um Haltbarkeit über eine lange Zeit zu gewährleisten.

Eine perfekte Schuhlinie für Arbeiten, die vielseitiges, sicheres Schuhwerk erfordern, und noch dazu stilvoll sind.

PT

Um novo conceito de calçado de segurança: "proteger com estilo". Esta linha de calçado foi concebida para profissionais que procuram aliar a estética e o conforto do calçado desportivo, sem nunca comprometer a sua segurança no trabalho. Modelos leves e flexíveis que reduzem a fadiga, fabricados com materiais de alta qualidade para garantir a durabilidade ao longo do tempo.

Uma linha ideal para os trabalhos que exigem um calçado versátil e seguro com um toque de estilo.

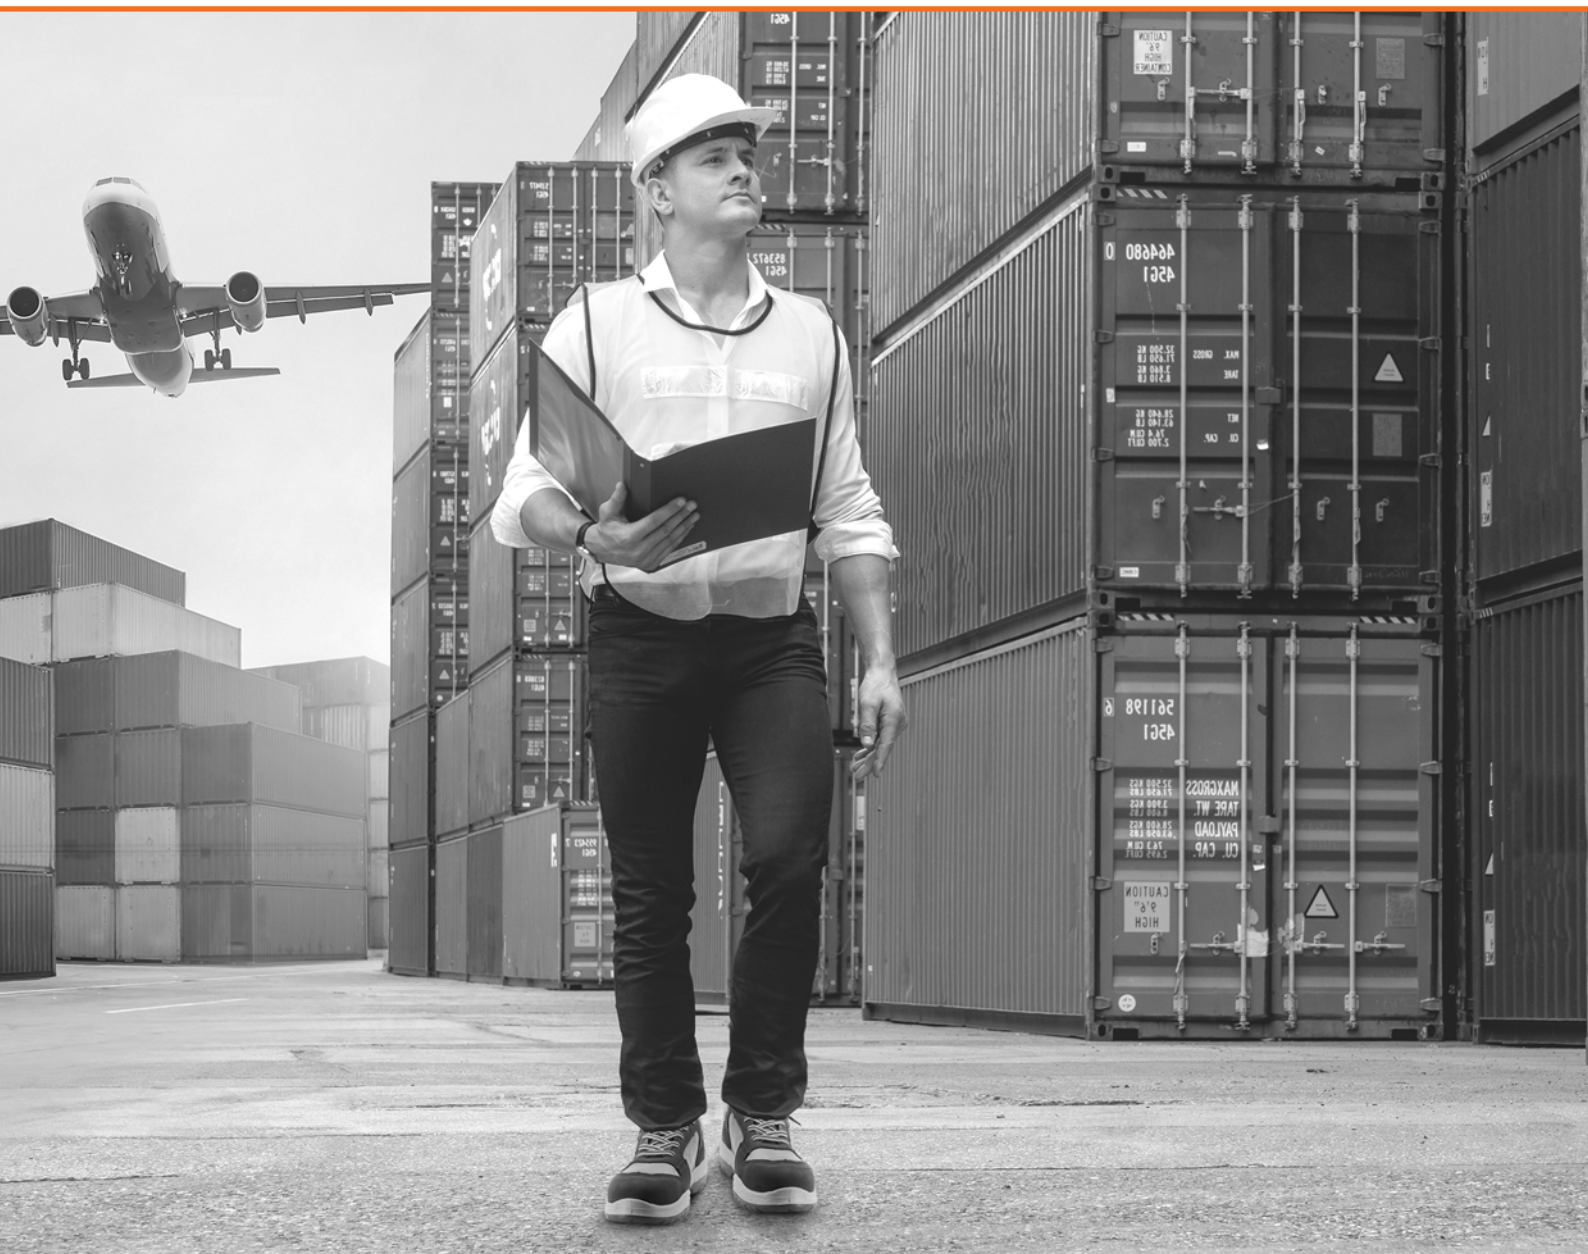

SPORT LINE

Un nuevo concepto de calzado de seguridad, “proteger con estilo”. Esta línea de calzado está diseñada para aquellos profesionales que buscan combinar la estética y la comodidad del calzado deportivo, sin comprometer en ningún momento su seguridad laboral. Modelos ligeros y flexibles que reducen la fatiga, confeccionados con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad a lo largo del tiempo.

Una línea perfecta para aquellos trabajos que demandan un calzado versátil, seguro y con un toque de estilo.

OXIDO B

Ref. 1106.3CT-19-3-X-N

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S1+PS+SR+CI+FO

CE
CAT II



- Zapato de piel serraje / textil tipo cordura
- Aretes **NO metálicos**
- Cierre mediante cordones
- Forro transpirable
- Puntera **NO metálica**
- Plantilla antiperforación **NO metálica**
- Suela PU2D

EN

Split leather / cordura shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

OXIDO GRY

Ref. 1106.3CT-17-3-X-GR

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S1+PS+SR+CI+FO

CE
CAT II



- Zapato de piel serraje / textil tipo cordura
- Aretes **NO metálicos**
- Cierre mediante cordones
- Forro transpirable
- Puntera **NO metálica**
- Plantilla antiperforación **NO metálica**
- Suela PU2D

EN

Split leather / cordura shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



OXIDO GR

Ref. 1106.3CT-17-3-X-GE

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S1+PS+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje / textil tipo cordura
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather / cordura shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

STRIKE

Ref. 1107.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S1+PS+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato Textil BIREX y piel serraje
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

BIREX textile / Split leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure BIREX textile / cuir croûte. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus BIREX Textil und Wildleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato Têxtil BIREX / couro rachado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

ETNA LACE

Ref. 1101.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra nobucada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Nobucated microfiber shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en microfibre nobucotée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Nubuk-Mikrofaser. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra nobucotado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

ETNA HOLE

Ref. 1101.3CT-17-3-XP

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S1+PS+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra nobucada perforada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Perforated nubuck microfiber shoe
Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en microfibre nobucotée Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus perforierter Nubuk-Mikrofaser. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra nobuck perfurado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

ETNA VELCRO

Ref. 1101.3CT-17-3-XV

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra nobucada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Nobucotated microfiber shoe
Non-metallic eyelets. Velcro closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure de microfibre nobucada perforée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Nubuk-Mikrofaser. NICHT-metallische Kanten. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra nobucotado. Ilhós não metálicos. Fechamento de velcro. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SPRINT

Ref. 1102.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de Textil hidrofugado y piel serraje
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water-repellent textile and split leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en textile déperlante et daim. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisender Textil und Wildleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato em tecido impermeável e couro rachado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

POWER

Ref. 1104.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de Textil hidrofugado alta visibilidad y piel nobuck
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

High visibility waterproof textile shoe and nubuck leather. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure textile imperméable haute visibilité et nubuck. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus gut sichtbarer, wasserabweisender textil und nubukleder. NICHT-metallische Kanten. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato têxtil impermeável de alta visibilidade e couro nubuck. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

DELTA

Ref. 1105.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water-repellent split leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en daim déperlante. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Wasserabweisender spaltlederschuh. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluß. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO

Ref. 1103.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de piel Nobuck hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir nubuck hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluß. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato em pele nobuck repelente à água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

AGNES

Ref. 1109.3CT-15-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de piel Nobuck hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir nubuck hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato em pele nubuck repelente à água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO PLUS

Ref. 1108.3CT-17-3-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent nubuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir nubuck hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele nubuck repelente à água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO BT

Ref. 1103.3CT-17-3-BT

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato de piel Nobuck hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre dial de precisión
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Precision dial closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir nubuck hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à molette de précision. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Präzisions-Drehverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato em pele nobuck repelente à água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO PLUS BT

Ref. 1108.3CT-17-3-BT

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre dial de precisión
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent nubuck leather boot. Non-metallic eyelets. Precision dial closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir nubuck hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à molette de précision. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Präzisions-Drehverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele nobuck repelente à água. Ilhós não metálicos. Fecho de discagem de precisão. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO HVY BT

Ref. 1103.3CT-17-11-BT

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Zapato Textil hidrofugado HV y piel nobuck
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre dial de precisión
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

High visibility waterproof textile and nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure textile imperméable haute visibilité et nubuck. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus gut sichtbarer, wasserabweisender textil und nubukleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Anti-perforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato têxtil impermeável de alta visibilidade e couro nubuck. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

SCUDO PLUS HVOR

Ref. 1108.3CT-17-10-X

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Botas Textil hidrofugado HV y piel nobuck
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

High visibility waterproof textile shoe and nubuck leather. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure textile imperméable haute visibilité et nubuck. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus gut sichtbarer, wasserabweisender textil und nubukleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Anti-perforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato têxtil impermeável de alta visibilidade e couro nubuck. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



SCUDO PLUS HVY BT

Ref. 1108.3CT-17-11-BT

Talla / Size: 35-50 (EU)

NORMA:

EN ISO 20345:2022

PROTECCIÓN:

S3S+SR+CI+FO

CE
CAT II



- > Botas Textil hidrofugado HV y piel nobuck
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre dial de precisión
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

HV waterproof textile and nubuck leather boots. Non-metallic eyelets. Precision dial closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Bottes en textile hydrofugée HV et cuir nubuck. Oeilletons non métalliques. Fermeture à molette de précision. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserdichtem HV-Textil und Nubukleder. NICHT-metallische Kanten. Präzisions-Drehverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Botas de tecido HV impermeável e couro nobuck. Ilhós não metálicos. Fecho de discagem de precisão. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



EN

A footwear collection designed to meet the challenging needs of staff who work in hospitality, the food industry and the healthcare and pharmaceutical sectors.

This range includes a wide variety of options, from clogs and work footwear to safety footwear with toecaps, all designed to offer comfort, safety and ease of cleaning, essential features for fast-paced industries where a high level of protection and hygiene is required.

FR

Une collection de chaussures conçue en tenant compte des besoins des professionnels de l'hôtellerie, des industries alimentaires, du secteur hospitalier et pharmaceutique.

Une ligne aux nombreuses options, des sabots aux chaussures de travail et chaussures de sécurité avec coquille de protection, qui met l'accent sur le confort, la sécurité et la facilité de nettoyage, des caractéristiques essentielles pour des secteurs où le rythme de travail, le niveau de protection et l'hygiène sont très élevés.

DE

Schuhkollektion für höchste Anforderungen von Personen im Gastgewerbe, in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie.

Eine Schuhlinie, die eine große Vielfalt an Optionen bietet, von Pantinen, Arbeitsschuhen bis zu Sicherheitsschuhen mit Schuhkappe, alle mit besonderem Augenmerk auf Bequemlichkeit, Sicherheit und einfache Reinigung hergestellt, Eigenschaften, die in Branchen mit hohem Arbeitsrhythmus unabdingbar sind und in denen ein hohes Niveau an Schutz und Hygiene notwendig ist.

PT

Coleção de calçado concebida para responder às necessidades exigentes do pessoal que trabalha nos setores da hotelaria, indústria alimentar, restauração e farmacêutica.

Uma linha que inclui uma ampla variedade de opções, desde socas, calçado de trabalho e calçado de segurança com biqueira, todos concebidos com foco no conforto, segurança e facilidade de limpeza, características essenciais para setores com um elevado ritmo de trabalho e onde é necessário um alto nível de proteção e higiene.



CONFORT LINE

Colección de calzado diseñada para satisfacer las exigentes necesidades del personal que trabaja en la hostelería, industria alimentaria, sector hospitalario y farmacéutico.

Una línea que incluye una amplia variedad de opciones, desde zuecos, calzado de trabajo y calzado de seguridad con puntera, todos diseñados con un enfoque en la comodidad, seguridad y facilidad de limpieza, características esenciales para sectores con un alto ritmo de trabajo y donde se requiere un elevado nivel de protección e higiene.

KAMBO W

Ref. 401.0-68-3

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O2+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof microfiber shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummi-sole.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

KAMBO B

Ref. 401.0-69-3

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O2+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof microfiber shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummi-sole.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

KAMBO W HOLE

Ref. 401.0-68-3-P

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O1+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra perforada, hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Perforated, water-repellent microfiber shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre perforée et déperlante. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Perforierter, wasserabweisender mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra perfurado e repelente à água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

KAMBO B HOLE

Ref. 401.0-69-3-P

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O1+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra perforada, hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Perforated, water-repellent microfiber shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre perforée et déperlante. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Perforierter, wasserabweisender mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra perfurado e repelente à água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

ZENITH W

Ref. 501.0-68-3

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O2+SR+CI+HI+FO+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones elásticos
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof microfiber shoe. Metallic eyelets. Elastic lace closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets élastiques. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofaserschuh. Metallische Kanten. Elastischer Spitzenverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós metálicos. Fechamento de renda elástica. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

ZENITH B

Ref. 501.0-69-3

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O2+SR+CI+HI+FO+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones elasticos
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof microfiber shoe. Metallic eyelets. Elastic lace closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets élastiques. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofaserschuh. Metallische Kanten. Elastischer Spitzenverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós metálicos. Fechamento de renda elástica. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

ZENITH B TEXTIL

Ref. 501.0-69-12

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
01+SR+CI+HI+FO+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada y rejilla textil transpirable
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones elasticos
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof microfiber shoe with breathable textile mesh. Metallic eyelets. Elastic lace closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofuge avec mesh textile respirant. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets élastiques. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender Mikrofaser Schuh mit atmungsaktivem Textilnetz. Metallische Kanten. Elastischer Spitzenverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Calçado em microfibra impermeável com malha têxtil respirável Ilhós metálicos. Fechamento de renda elástica. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

SCRAPPER

Ref. 813.1C-57-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S2+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Cierre mediante elastico
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof microfiber shoe. Elastic closure. Breathable lining. Non-metallic toe. PU2D sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Fermeture élastique. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisender Mikrofaser. Elastischer Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Fecho elástico. Forro respirável. Biqueira não metálica. Sola PU2D.

BEEF PLUS

Ref. 809.1C-57-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S2+SR+CI+FO+SC+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Refuerzo antiabrasión en puntera
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water-repellent leather boot. Velcro closure. Breathable lining. External reinforcement on toecap. NON-metallic toe. NON-metallic anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge. Fermeture à languette autoagrippante. doublure respirante. Renfort extérieur sur l'embout. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Wasserabweisender Lederstiefel. Feuerfester Klettverschluss. Atmungsaktives Futter. Außenverstärkung an der Zehenkappe. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota de couro impermeável. Fecho em velcro. Forro respirável. Reforço antiabrasão na biqueira. Biqueira não metálica. Palmilha não metálica resistente a perfurações. Sola em PU2D.

MATRIX

Ref. 810.1C-57-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S2+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof microfiber shoe. Velcro closure. Breathable lining. Non-metallic toe. PU2D sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. fermeture velcro. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisender Mikrofaser. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Fecho por lingueta com velcro. Forro respirável. Biqueira não metálica. Sola PU2D.



MATRIX PLUS

Ref. 811.1C-57-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S2+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de microfibra hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof microfiber boot. Velcro closure. Breathable lining. Non-metallic toe. PU2D sole.

FR

Botte en microfibre hydrofugée. Fermeture velcro. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisender Mikrofaser. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota de microfibra repelente de água. Fecho por lingueta com velcro. Forro respirável. Biqueira não metálica. Sola PU2D.

KAMBO B VELCRO

Ref. 401.0-69-3-V

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
01+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Water-repellent microfiber shoe. Velcro closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre déperlante. Fermeture velcro. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofaserschuh. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra repelente à água. Fecho por lingueta com velcro. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

KAMBO W VELCRO HOLE

Ref. 401.0-68-3-V-P

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
01+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra perforada, hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Perforated, water-repellent microfiber shoe. Velcro closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre perforée et déperlante. Fermeture velcro. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Perforierter, wasserabweisender mikrofaser-schuh. Klettverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra perfurado e repelente à água. Fecho por lingueta com velcro. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

ICON BL

Ref. 502.0-68-3-BL

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:

EN ISO 20347:2022

PROTECCIÓN:

O2+SR+CI+HI+FO+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada y serigrafiada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones elasticos
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Waterproof and screen-printed microfiber shoe. Metallic eyelets. Elastic lace closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée et sérigraphiée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets élastiques. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserdichter und siebbedruckter Mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Elastischer Spitzenverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra repelente de água e serigrafado. Ilhós metálicos. Fechamento de renda elástica. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

ICON GR HOLE

Ref. 502.0-68-3-GE-P

Talla / Size: 36-48 (EU)

NORMA:

EN ISO 20347:2022

PROTECCIÓN:

O1+SR+CI+HI+FO+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra perforada, hidrofugada y serigrafiada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones elasticos
- > Forro transpirable
- > Suela de Caucho EVA

EN

Perforated, waterproof and screen-printed microfiber shoe. Metallic eyelets. Elastic lace closure. Breathable lining. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre perforée, déperlante et sérigraphiée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets élastiques. Doublure respirante. Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Perforierter, wasserabweisender und siebgedruckter mikrofaser-schuh. Metallische Kanten. Elastischer Spitzenverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. EVA-Gummi-sohle.

PT

Sapato de microfibra repelente de água e serigrafado. Ilhós metálicos. Fechamento de renda elástica. Forro respirável. Sola de borracha EVA.

PUMA W

Ref. 301.0-68-0

Talla / Size: 35-48 (EU)

NORMA:

EN ISO 20347:2022

PROTECCIÓN:

OB+SR+E+A

CE
CAT II



- > Zapato de Caucho/EVA
- > Tira flexible en la zona del talón
- > Plantilla higiénica, anatómica



PUMA B

Ref. 301.0-69-0



PUMA BL

Ref. 301.0-71-0



PUMA GR

Ref. 301.0-70-0

EN

Rubber/EVA shoe.
Flexible strap in the heel
area.
Hygienic, anatomical insole.

FR

Chaussure en caoutchouc/
EVA. Sangle flexible au niveau
du talon. Semelle intérieure
hygiénique et anatomique.

DE

Gummi / EVA-Schuh.
Flexibler Riemen im Fersen-
bereich.
Hygienische, anatomische
Einlegesohle.

PT

Sapato de borracha/EVA.
Alça flexível na zona do
calcanhar.
Palmilha higiénica e
anatômica

TAPIR W

Ref. 303.0-73-0

Talla / Size: 35-46 (EU)

NORMA:

EN ISO 20347:2022

PROTECCIÓN:

OB+SR+E+A

CE
CAT II



- > Zapato de Polimero sin costura
- > Tira flexible en la zona del talón
- > Lavable en autoclave a 140°C



TAPIR BL

Ref. 303.0-74-0



TAPIR GR

Ref. 303.0-72-0

EN

Seamless polymer shoe.
Flexible strap in the heel area.
Autoclave washable at 140°C.

FR

Chaussure en polymère sans couture. Sangle flexible au niveau du talon. Lavable en autoclave à 140°C.

DE

Nahtloser Polymerschuh. Flexibler Riemen im Fersenbereich. Autoklavierbar bei 140 °C.

PT

Sapato de polímero sem costura. Alça flexível na zona do calcanhar. Lavável em autoclave a 140°C.

CAIMAN W

Ref. 304.0-68-0

Talla / Size: 35-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
OB+SR+E+A

CE
CAT II



- > Zapato de Caucho/EVA
- > Tira flexible en la zona del talón
- > Plantilla higiénica, anatómica



CAIMAN B

Ref. 304.0-69-0

EN

Rubber/EVA shoe.
Flexible strap in the heel area.
Hygienic, anatomical insole.

FR

Chaussure en caoutchouc/EVA.
Sangle flexible au niveau du talon. Semelle intérieure hygiénique et anatomique.

DE

Gummi / EVA-Schuh.
Flexibler Riemen im Fersenbereich.
Hygienische, anatomische Einlegesohle.

PT

Sapato de borracha/EVA.
Alça flexível na zona do calcanhar.
Palmilha higiénica e anatómica

TUCAN W

Ref. 302.1C-68-0

Talla / Size: 35-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
SB+SR+E+A

CE
CAT II



- > Zapato de Caucho/EVA
- > Tira flexible en la zona del talón
- > Plantilla higiénica, anatómica
- > Puntera **NO** metálica



TUCAN B

Ref. 302.1C-69-0

EN

Rubber/EVA shoe.
Flexible strap in the heel area.
Non-metallic toe.
Hygienic, anatomical insole.

FR

Chaussure en caoutchouc/EVA.
Sangle flexible au niveau du talon. Semelle intérieure hygiénique et anatomique.
Embout non métallique.

DE

Gummi / EVA-Schuh.
Flexibler Riemen im Fersenbereich.
Hygienische, anatomische Einlegesohle.
NICHT-metallische Kappe.

PT

Sapato de borracha/EVA.
Alça flexível na zona do calcanhar.
Biqueira não metálica.
Palmilha higiénica e anatómica



KAMBO W CAP

Ref. 401.1A-68-3

Talla/Size: 37-49 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S2+SR+CI+HI+HRO

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Ojetes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera aluminio
- > Suela Caucho/EVA



KAMBO B CAP

Ref. 401.1A-69-3

EN

Waterproof microfiber shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Aluminum toe cap. EVA Rubber Sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout en métal (aluminium). Semelle en caoutchouc EVA.

DE

Wasserabweisender mikrofasersschuh. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. Aluminium Kappe. EVA-Gummisohle.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira de alumínio. Sola de borracha EVA.



EN

A versatile line of safety footwear, designed to meet all industry needs in any setting, whether indoors or outdoors. From the factory to the field, "all-terrain" footwear that delivers safety and comfort whatever the challenges of the job.

A collection with a wide range of models in different materials and finishes; PU2D injected soles with grooves, ensuring a secure grip in any working environment.

FR

Une ligne de chaussures polyvalente, conçue pour s'adapter aux exigences du secteur, quel que soit l'environnement, en intérieur ou extérieur. De l'usine aux champs, une chaussure « tout-terrain » qui offre sécurité et confort, quels que soient les enjeux du travail effectué.

Une collection au large éventail de modèles, dans différents matériaux et avec différentes finitions, pourvus d'une semelle PU2D à reliefs, qui garantit une parfaite adhérence dans tous les environnements de travail.

DE

Die Linie der vielseitigen Sicherheitsschuhe, die die Anforderungen jeder Industriebranche, im Innen- wie auch im Außenbereich, jederzeit erfüllen. Von Fabrikarbeit bis zu Feldarbeiten, ein Schuh für „jedes Gelände“, der Sicherheit und Komfort bietet, egal welche Herausforderungen die Arbeit mit sich bringt.

Eine Kollektion mit einer breitgefächerten Auswahl an Modellen aus unterschiedlichsten Materialien mit zahlreichen Finishs; Mit einer Sohle aus PU2D mit Relief, das perfekte Haftung in jeder Arbeitsumgebung garantiert.

PT

Linha de calçado de segurança versátil, concebida para se adaptar às exigências da indústria em qualquer ambiente, quer seja interior ou exterior. Da fábrica para o campo, este calçado "todo-o-terreno" oferece segurança e conforto, independentemente do desafio do trabalho.

Uma coleção com uma vasta gama de modelos fabricados com diferentes materiais e acabamentos; dotados de uma sola PU2D com relevo, que garante uma aderência perfeita em qualquer ambiente de trabalho.



OPERATIVE LINE

Línea de calzado de seguridad versátil, diseñada para adaptarse a las demandas de la industria en cualquier entorno, ya sea en interiores o exteriores. Desde la fábrica hasta el campo, un calzado “todoterreno” que ofrece seguridad y confort sin importar el desafío que el trabajo presente.

Una colección con un amplio abanico de modelos con distintos materiales y acabados; inyectados con una suela en PU2D con relieves, que garantiza un agarre perfecto en cualquier entorno de trabajo.

MUNDO

Ref. 802.3CT-19-3-X

Talla / Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather shoes.
Non-metallic eyelets.
Lace-up closure.
Breathable lining.
Non-metallic toe.
Non-metallic anti perforation
textile insole.
PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir hydrofuge.
Oeillets non métalliques.
Fermeture à lacets.
Doublure respirant.
Embout non métallique.
Semelle intérieure
antiperforation non
métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisen-
dem Leder. NICHT-metalli-
sche Kanten. Schnürsenkel-
Verschluss. Atmungsaktives
Innenfutter. NICHT-metalli-
sche Kappe. NICHT-metalli-
sche Antiperforationssohle.
Sohle PU2D.

PT

Sapato em pele impermeável.
Ilhós não metálicos.
Fechamento em cadarço.
Forro respirável.
Biqueira não metálica.
Palmilha anti-perfuração não
metálica.
Sola PU2D.

MUNDO VELCRO

Ref. 802.3CS-19-3-X-V

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel hidrofugada
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot.
Non-metallic eyelets. Velcro
closure. Breathable lining.
Non-metallic toe. Non-
metallic anti-perforation
textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir hydrofuge.
Oeillets non métalliques.
Fermeture velcro. Doublure
respirante. Embout non
métallique. Semelle intérieure
anti-perforation non
métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisen-
dem Leder. NICHT-metalli-
sche Kanten. Klettverschluss.
Atmungsaktives Innenfutter.
NICHT-metallische Kappe.
NICHT-metallische Antiperfo-
rationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele impermeável.
Ilhós não metálicos. Fecho
por lingueta com velcro.
Forro respirável. Biqueira
não metálica. Palmilha anti-
perfuração não metálica. Sola
PU2D.

TROTTA

Ref. 801.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot.
Non-metallic eyelets.
Lace-up closure.
Breathable lining.
Non-metallic toe.
Non-metallic anti-perforation textile insole.
PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge.
Oeillets non métalliques.
Fermeture à lacets.
Doublure respirante.
Embout non métallique.
Semelle intérieure anti-perforation non métallique.
Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

NEW TROTTA LLIS

Ref. 801.3CS-19-3-XL

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot.
Non-metallic eyelets.
Lace-up closure.
Breathable lining.
Non-metallic toe.
Non-metallic anti-perforation textile insole.
PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge.
Oeillets non métalliques.
Fermeture à lacets.
Doublure respirante.
Embout non métallique.
Semelle intérieure anti-perforation non métallique.
Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

TROTТА METAL

Ref. 801.3MM-15-3

Talla/Size: 35-48 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Plantilla antiperforación metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Metallic toe. Metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluß. Atmungsaktives Innenfutter. Metallische Kappe. Metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele impermeável. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira metálica. Palmilha anti-perfuração metálica. Sola PU2D.

TROTТА-R METAL

Ref. 801.3MM-20-3

Talla/Size: 35-49 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3+SR+CI+FO+SC+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Refuerzo puntera externa PU
- > Plantilla antiperforación metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof leather boot. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Metallic toe. PU toe reinforcement. Metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir hydrofuge. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Renforcement des orteils en PU. Semelle intérieure anti-perforation métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Leder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluß. Atmungsaktives Innenfutter. Metallische Kappe. Äußere PU-Kappenverstärkung. Metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em pele impermeável. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira metálica. Reforço do dedo do pé em PU. Palmilha anti-perfuração metálica. Sola PU2D.

TURPINE

Ref. 803.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S1+PS+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Wildleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

TURPINE METAL

Ref. 803.3MM-15-3

Talla/Size: 36-48 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S1+P+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Plantilla antiperforación metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather shoe. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Metallic toe. Metallic anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. Metallische Kappe. Metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira metálica. Palmilha anti-perfuração metálica. Sola PU2D.

TURPINE PLUS

Ref. 814.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S1+PS+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel serraje
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir croûte. Oeilletons non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota couro rachado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

RUNNING

Ref. 804.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S1+PS+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje
- > Cierre mediante elástico
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather shoe. Elastic closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte. Fermeture élastique. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Wildleder. Elastikverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado. Fechamento elástico. Forro respirável. Biqueira não metálica. Fechamento em cadarço. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

RHINO

Ref. 807.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S1+PS+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje / textil tipo cordura
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Split leather / cordura shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

RHINO AZUL

Ref. 807.3CT-65-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S1+PS+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel serraje / textil tipo cordura
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Split leather / cordura shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



RHINO BLACK

Ref. 807.3CS-15-3-XS

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof microfiber shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Wasserabweisender mikrofaserschuh. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

RHINO PLUS

Ref. 815.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel serraje y textil tipo cordura hidrofugados
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof split leather / cordura boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte imperméable en cuir croûte / cordura. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem Wildleder / Textil Typ Cordura. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota impermeável couro rachado / cordura. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

RHINO PLUS BLACK

Ref. 815.3CS-15-3-XS

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de de microfibra hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof microfiber boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en microfibre hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Wasserabweisender mikrofaserschuh. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota de microfibra repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

MAG S1P

Ref. 822.3MT-19-3

Talla/Size: 35-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S1+PL+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel serraje
- > Cierre de desprendimiento rapido
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Split leather boot. Quick release closure. Breathable lining. Metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir croûte. Fermeture rapide. Doublure respirante. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus Wildleder. Schnellverschluss. Atmungsaktives Innenfutter. Metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota couro rachado. Fechamento de liberação rápida. Forro respirável. Biqueira metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

ROCA S3

Ref. 820.3MM-15-3

Talla/Size: 35-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica
- > Plantilla antiperforación metálica
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeilletons métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem eingefettetem Nubuk-Leder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. Metallische Kappe. Metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro nobuck engraxado repelente à água, hidrofugado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



ROCA 06

Ref. 820.0-15-3

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022
O6+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather boot. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. PU2D sole.

FR

Botte en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem eingefettetem Nubuck-Leder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro nobuck engraxado repelente à água. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Sola PU2D.



KAMPER S

Ref. 812.3CT-19-1-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S7S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



sympatex®

- > Bota de piel Nobuck hidrofugado
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable **Sympatex**
- > Puntera **NO** metálica.
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof Nobuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable **Sympatex** lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir Nobuck imperméable. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante en **Sympatex**. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Nubuck-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkelverschluss. Atmungsaktives Innenfutter **Sympatex**. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro Nobuck impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro **Sympatex** respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

KAMPER S 06

Ref. 812.0-15-1

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20347:2022

06+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



sympatex®

- > Bota de piel Nobuck hidrofugado
- > Aretes metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable **Sympatex**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof Nobuck leather boot. Metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable **Sympatex** lining. PU2D sole.

FR

Botte en cuir Nobuck imperméable. Oeillets métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante en **Sympatex**. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Nubuck-Leder. Metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter **Sympatex**. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro Nobuck impermeável. Ilhós metálicos. Fechamento em cadarço. Forro **Sympatex** respirável. Sola PU2D.

ANETO S

Ref. 821.3CT-19-1-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S7S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



sympatex®

- > Bota de piel Flor hidrofugado
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable **Sympatex**
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU2D

EN

Waterproof Nobuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable **Sympatex** lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir Nobuck imperméable. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante en **Sympatex**. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Flor-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter **Sympatex**. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro Nobuck impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro **Sympatex** respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

CALIFORNIA

Ref. 818.3CT-15-3-X

Talla / Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem eingefettetem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato de pele Nobuck engrasado hidrofugado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

OREGON

Ref. 819.3CT-15-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather boots. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Bottes en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem eingefettetem Nubuk-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota de pele Nobuck engrasado hidrofugado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

ARIZONA

Ref. 816.3CT-19-3-X

Talla / Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Zapato de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Chaussure en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Schuh aus wasserabweisendem eingefettetem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Sapato em nubuck engordurado e respirável preto. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

TEXAS

Ref. 817.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel Nobuck engrasado hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Water repellent greased nubuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir nubuck graissé hydrofuge. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem eingefettetem Nubuk-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em nubuck engordurado e respirável preto. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.



EN

A range of heavy-duty technical safety footwear specially designed for use in foundries and for general welding. Resistant to high temperatures, contact heat, flames, water and hydrocarbons.

Its ergonomic, lightweight design provides comfort for hours of continuous use. Whether you work in workshops, construction or industry, our shoes are the right choice if you want quality, durability and protection.

FR

Une ligne de chaussures de sécurité, technique, hautement résistante, spécifiquement conçues pour être utilisées dans le secteur de la fonderie et la soudure en général. Résiste aux hautes températures, à la chaleur de contact, aux flammes, à l'eau et aux hydrocarbures.

Son design ergonomique et léger est confortable, pour plusieurs heures d'utilisation en continu. Que ce soit en atelier, sur un site de construction ou dans l'industrie, nos chaussures sont un choix idéal en matière de qualité, de durabilité et de protection.

DE

Linie hochbeständiger, technischer Sicherheitsschuhe, die speziell für Gießerei- und Schweißarbeiten im Allgemeinen geeignet sind. Beständig gegenüber hohen Temperaturen, Kontakthitze, Flammen, Wasser und Kohlenwasserstoffen.

Ihr ergonomisches Design und das geringe Gewicht bieten Bequemlichkeit für lange Arbeitstage. Egal, ob in Werkstätten oder in der Industrie, unsere Schuhe sind die perfekte Wahl für alle Arbeitskräfte, die Qualität, Langlebigkeit und Schutz suchen.

PT

Uma linha de calçado técnico de segurança altamente resistente, especialmente concebida para utilização na indústria da fundição e da soldadura em geral. Resiste a altas temperaturas, ao calor de contacto, às chamas, à água e aos hidrocarbonetos.

O seu design ergonómico e leve proporciona conforto durante horas de utilização contínua. Seja na oficina, na construção ou na indústria, o nosso calçado é a escolha perfeita para quem procura qualidade, durabilidade e proteção.



WELDER LINE

Línea de calzado de seguridad técnico de alta resistencia especialmente diseñado para ser empleado en la industria de la fundición y soldadura en general. Resiste las altas temperaturas, el calor por contacto, las llamas, el agua y hidrocarburos.

Su diseño ergonómico y ligero proporciona comodidad durante horas de uso continuo. Ya sea en talleres, construcción o industria, nuestros zapatos son la elección perfecta para todos los trabajadores que buscan calidad, durabilidad y protección.

MELT RED

Ref. 954.3AT-42-4

Talla/Size: 36-48 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20349:2022

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG

CE
CAT II



- > Bota para trabajos en soldadura
- > Bota de piel ignífuga, hidrófuga y transpirable
- > Cosido Kevlar
- > Cierre mediante doble velcro ignífugo
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica (Aluminio)
- > Refuerzo externo de caucho
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela Caucho 100% de doble densidad

EN

Welding boot. Fireproof, water-repellent and breathable boxcalf leather. Sewn Kevlar. Double fireproof velcro closure. Breathable lining. Metal toecap (Aluminium). External rubber reinforcement. NON-metallic anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Botte de soudage. Cuir de veau box ignifuge, hydrofuge et respirant. Kevlar cousu. Double fermeture velcro ignifuge. Doublure respirante. Embout en métal (aluminium). Renfort externe en caoutchouc. Semelle intérieure anti-perforation NON métallique. Semelle PU2D.

DE

Schweißerstiefel, Feuerfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Boxcalf-Leder. Kevlar-Ver-nähung. Doppelter feuerfester Klettverschluss. Atmungsaktives Futter. Zehenschutzkappe aus Metall (Aluminium). Äußere Gum-miverstärkung. Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlegesohle. PU2D-Sohle.

PT

Bota de soldagem. Couro de bezerro à prova de fogo, repelente à água e respirável. Costurado Kevlar. Fecho duplo de velcro à prova de fogo. Forro respirável. Biqueira metálica (Alumínio). Reforço externo de borracha. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

METAL WELDER

Ref. 960.3AT-42-3

Talla/Size: 36-48 (EU)

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20349:2022

S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG

CE
CAT II



- > Bota para trabajos en soldadura
- > Bota de piel flor lisa hidrofugada e ignífuga
- > Cosido Kevlar
- > Cierre mediante hebilla desprendimiento rápido.
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica (Aluminio)
- > Refuerzo externo de caucho
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela Caucho 100% de doble densidad

EN

Welding boot. Water-repellent and fire-retardant smooth grain leather. Sewn Kevlar. Quick release buckle closure. Breathable lining. Metal toecap (Aluminium). External rubber reinforcement. Metal anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Botte de soudage. Cuir fleur lisse hydrofuge et ignifuge. Kevlar cou-su. Fermeture à boucle à dégagement rapide. Doublure respirante. Embout en métal (aluminium). Renfort externe en caoutchouc. Semelle intérieure anti-perforation en métal. Semelle PU2D.

DE

Schweißerstiefel aus wasserabweisendem und feuerhemmendem Glatteleder. Kevlar-Ver-nähung. Schnellver-schluss. Atmungsaktives Futter. Zehenschutzkappe aus Metall (Aluminium). Äußere Gummi-verstärkung. Durchtrittsichere Metall-Innensohle. PU2D-Sohle.

PT

Bota de soldagem. Couro de grão liso repelente à água e ignífugo. Costurado Kevlar. Fecho de fivela de liberação rápida. Forro respirável. Biqueira metálica (Alumínio). Reforço externo de borracha. Palmilha metálica anti-perfuração. Sola PU2D.



KEN WELDER

Ref. 961.3AT-42-3

Talla/Size: 36-48 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20349:2022
S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG

CE
CAT II



- > Bota para trabajos en soldadura
- > Bota de piel flor lisa hidrofugada e ignífuga
- > Cosido Kevlar
- > Cierre mediante velcro ignífugo
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica (Aluminio)
- > Refuerzo externo de caucho
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela Caucho 100% de doble densidad

EN

Welding boot. Water-repellent and fire-retardant smooth grain leather boot. Sewn Kevlar. Fireproof velcro closure. Breathable lining. Metal toecap (Aluminum). External rubber reinforcement. Metal anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Botte de soudage. Botte en cuir fleur lisse hydrofuge et ignifuge. Kevlar cousu. Fermeture velcro ignifuge. Doublure respirante. Embout en métal (aluminium). Renfort externe en caoutchouc. Semelle intérieure anti-perforation en métal. Semelle PU2D.

DE

Schweißerstiefel aus wasserabweisendem und feuerhemmendem Glattleder. Kevlar-Vernähung. Feuerfester Klettverschluss. Atmungsaktives Futter. Zehenschutzkappe aus Metall (Aluminium). Äußere Gummiverstärkung. Durchtrittssichere Metall-Einlegesohle. PU2D-Sohle.

PT

Bota para trabalhos de soldagem. Bota em couro de grão liso, repelente à água e ignífugo. Costurado Kevlar. Fecho de velcro à prova de fogo. Forro respirável. Biqueira metálica (Alumínio). Reforço externo de borracha. Palmilha metálica anti-perfuração. Sola PU2D.

NEW KEN WELDER

Ref. 1002.3CS-79-3-X

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20349:2022
S3S+SR+CI+HI+HRO+FO+SC+LG+WG

CE
CAT II



- > Bota para trabajos en soldadura
- > Bota de piel flor lisa hidrofugada e ignífuga
- > Cosido Kevlar
- > Cierre mediante velcro ignífugo
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Refuerzo externo de caucho
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela Caucho + PU

EN

Welding boot. Water-repellent and fire-retardant smooth grain leather boot. Sewn Kevlar. Fireproof velcro closure. Breathable lining. Non-metallic toecap. External rubber reinforcement. Non-metallic anti-perforation textile insole. Caucho + PU sole.

FR

Botte de soudage. Botte en cuir fleur lisse hydrofuge et ignifuge. Kevlar cousu. Fermeture velcro ignifuge. Doublure respirante. Embout non métallique. Renfort externe en caoutchouc. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle Caucho + PU.

DE

Schweißerstiefel aus wasserabweisendem und feuerhemmendem Glattleder. Kevlar-Vernähung. Feuerfester Klettverschluss. Atmungsaktives Futter. NICHT-metallische Kappe. Äußere Gummiverstärkung. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Caucho + PU-Sohle.

PT

Bota para trabalhos de soldagem. Bota em couro de grão liso, repelente à água e ignífugo. Costurado Kevlar. Fecho de velcro à prova de fogo. Forro respirável. Biqueira não metálica. Reforço externo de borracha. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola Caucho + PU.



KALDER

Ref. 808.3CT-19-3-X

Talla/Size: 36-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+SC+LG

CE
CAT II



- > Bota para trabajos de punteo con baja exposición
- > Bota de piel hidrofugada
- > Anilla velcro **NO metálica**
- > Cierre mediante velcro
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Boot for work with low exposure. Water-repellent leather boot. NON-metallic velcro ring. Velcro closure. Breathable lining. NON-metallic toe. NON-metallic anti-perforation insole. PU2D sole.

FR

Botte pour travaux à faible exposition. Botte en cuir hydrofuge. Fermeture à languette autoagrippante. doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU2D.

DE

Leichte Schweißstiefel aus wasserabweisendem und feuerhemmendem Glattleder. Kevlar-Vernähung. Feuerfester Klettverschluss. Atmungsaktives Futter. Zehenschutzkappe aus Metall (Aluminium). Äußere Gummiverstärkung. Durchtrittssichere Metall-Einlegesohle. PU2D-Sohle.

PT

Boot para trabalhos com baixa exposição. Bota em couro hidrorrepelente. Anel de velcro não metálico. Fechamento de velcro. Forro respirável. Dedo do pé não metálico. Palmilha anti-perfuração NÃO metálica. Sola PU2D.



EN

Cutting-edge safety footwear, designed for the most demanding industrial environments. This range combines high-performance materials with advanced technology to offer greater resistance without sacrificing comfort.

Trainers and boots with a premium finish, perfect for anyone who requires more durable heavy duty footwear. Thanks to their ergonomic design and high-traction soles, they provide stability, safety and comfort even in the most challenging conditions.

FR

Chaussures de sécurité de dernière génération, conçues pour les environnements industriels les plus exigeants. Cette gamme allie matériaux hautes performances et technologie avancée pour conférer une résistance supérieure, sans aucun compromis en matière de confort.

Baskets et bottes à finitions Premium, idéales pour les personnes à la recherche de chaussures plus robustes et durables. Grâce à leur conception ergonomique et à leurs semelles à haute adhérence, elles garantissent stabilité, sécurité et confort, même dans les conditions les plus difficiles.

DE

Sicherheitsschuhe der neuesten Generation, für die anspruchsvollsten industriellen Umgebungen. Diese Schuhlinie kombiniert Hochleistungsmaterial und fortschrittlichste Technologie, und bietet dadurch hohe Beständigkeit, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Premium-Schuhe und -Stiefel, ideal für Personen, die robusteres und langlebigeres Schuhwerk wünschen. Dank ihres ergonomischen Designs und der Sohlen mit hoher Bodenhaftung sind Stabilität, Sicherheit und Komfort garantiert, selbst unter den schwierigsten Bedingungen.

PT

Calçado de segurança de última geração, concebido para os ambientes industriais mais exigentes. Esta linha combina materiais de alto desempenho e tecnologia avançada para oferecer resistência superior sem comprometer o conforto.


Sapatilhas e botas com acabamentos Premium, ideais para quem precisa de um calçado mais robusto e duradouro. Graças ao seu design ergonómico e solas de alta tração, garantem estabilidade, segurança e conforto mesmo nas condições mais desafiantes.



HI-TECH LINE

Calzado de seguridad de última generación, diseñado para los entornos industriales más exigentes. Esta línea combina materiales de alto rendimiento y tecnología avanzada para ofrecer una resistencia superior sin sacrificar comodidad.

Zapatillas y botas con acabados Premium, ideales para quienes requieren un calzado más robusto y duradero. Gracias a su diseño ergonómico y suelas de alta tracción, garantizan estabilidad, seguridad y confort incluso en las condiciones más desafiantes.



HI-TECH LINE

MECANIX

Ref. 1013.3CT-37-4

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



COOLMAX®

- > Zapato de microfibra hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable Dermody-Coolmax
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof microfiber shoe. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Dermody-coolmax Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Chaussure en microfibre hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante Dermody-coolmax. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Wasserabweisender mikrofasersschuh. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter Dermody-coolmax. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Sapato de microfibra repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável Dermody-coolmax. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.

MECANIX PLUS

Ref. 1014.3CT-37-4

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



COOLMAX®

- > Bota de microfibra hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable Dermody-Coolmax
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof microfiber Boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Dermody-coolmax Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Botte en microfibre hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante Dermody-coolmax. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Wasserabweisende Mikrofaserstiefel. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter Dermody-coolmax. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Boot de microfibra repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável Dermody-coolmax. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.





HI-TECH LINE

FACTORY

Ref. 1021.3CT-37-5

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG



- > Zapato de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable OnSteam®
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof leather shoes. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. OnSteam®. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Chaussure en cuir hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante OnSteam®. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Wasserabweisende Lederstiefel. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter OnSteam®. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Sapato em pele repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável OnSteam®. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.

FACTORY PLUS

Ref. 1022.3CT-37-5

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable OnSteam®
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof microfiber Boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. OnSteam®. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Botte en microfibre hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante OnSteam®. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Schuh aus wasserabweisendem Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter OnSteam®. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Boot de microfibra repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável OnSteam®. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.

PODIUM PLUS

Ref. 1028.3CT-37-5

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S3S+SR+CI+FO+LG

CE
CAT II



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable OnSteam®
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. OnSteam® Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Botte en cuir hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante OnSteam®. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Wasserabweisende Lederstiefel. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter OnSteam®. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Bota em pele repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável OnSteam®. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.

OPERATOR PLUS

Ref. 1025.3CT-37-4

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S1+PS+CI+SR+FO+LG

CE
CAT II



COOLMAX®

- > Bota de piel serraje
- > Aretes **NO** metálicos
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable Dermody-Coolmax
- > Puntera **NO** metálica
- > Plantilla antiperforación **NO** metálica
- > Suela PU + TPU

EN

Split leather Boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Dermody-coolmax Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR


Botte en cuir croûte. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante Dermody-coolmax. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Stiefel aus Spaltleder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter Dermody-coolmax. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Bota couro rachado. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável Dermody-coolmax. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.



HI-TECH LINE

ELECTRUM ARCADIA

Ref. 941.3AT-63-3

NORMA:

PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+SR+CI+FO+LG+SC



Talla/Size: 36-48 (EU)



- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera metálica (Aluminio)
- > Refuerzo externo en puntera
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU + TPU

EN

Waterproof leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Dermody-coolmax Breathable lining. Metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU + TPU sole.

FR

Botte en cuir hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante Dermody-coolmax. Embout métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle PU+ TPU

DE

Wasserabweisende Lederstiefel. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter Dermody-coolmax. Metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU + TPU.

PT

Bota em pele repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável Dermody-coolmax. Biqueira metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU + TPU.

ESCREPA

Ref. 1003.3CS-77-3-X

NORMA:


PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022

S3S+CI+SR+HI+FO+LG+HRO



Talla/Size: 36-47 (EU)

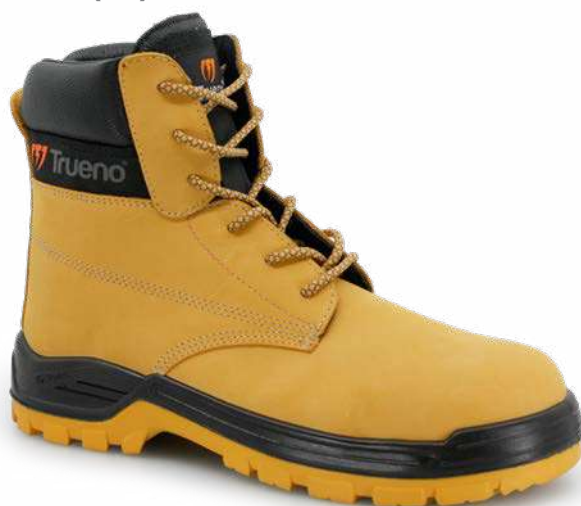

- > Bota de piel hidrofugada
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela CAUCHO + PU

EN

Waterproof leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. CAUCHO + PU sole.

FR

Botte en cuir hydrofugée. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante. Embout non métallique. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle CAUCHO + PU

DE

Wasserabweisende Lederstiefel. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle CAUCHO + PU.

PT

Bota em pele repelente de água. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola CAUCHO + PU.

ARADO S

Ref. 1012.3CS-19-1-X

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S7S+CI+SR+FO+LG

CE
CAT II



sympatex®

- > Bota de piel Nobuck hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable **Sympatex**
- > Puntera **NO metálica**
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela PU2D

EN

Waterproof Nobuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable **Sympatex** lining. Non-metallic toe. Non-metallic anti-perforation textile insole. PU2D sole.

FR

Botte en cuir Nobuck imperméable. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante en **Sympatex**. Embout non métallique. Semelle intérieure non métallique. Semelle PU2D.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Nubuck-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter **Sympatex**. NICHT-metallische Kappe. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle PU2D.

PT

Bota em couro Nobuck impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro **Sympatex** respirável. Biqueira não metálica. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola PU2D.

DRAG S+R

Ref. 1005.3CS-76-1-X

Talla/Size: 35-47 (EU)

NORMA:
PROTECCIÓN:

EN ISO 20345:2022
S7S+HI+CI+SR+FO+LG+SC+HRO

CE
CAT II



sympatex®

- > Bota de piel Nobuck hidrofugado
- > Aretes **NO metálicos**
- > Cierre mediante cordones
- > Forro transpirable **Sympatex**
- > Puntera **NO metálica**.
- > Refuerzo externo en puntera
- > Plantilla antiperforación **NO metálica**
- > Suela CAUCHO + PU

EN

Waterproof Nobuck leather boot. Non-metallic eyelets. Lace-up closure. Breathable **Sympatex** lining. Non-metallic toe. Toe external reinforcement. Non-metallic anti-perforation textile insole. CAUCHO + PU sole.

FR

Botte en cuir Nobuck imperméable. Oeillets non métalliques. Fermeture à lacets. Doublure respirante en **Sympatex**. Embout non métallique. Renfort externe en caoutchouc. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Semelle CAUCHO + PU.

DE

Stiefel aus wasserabweisendem Nubuck-Leder. NICHT-metallische Kanten. Schnürsenkel-Verschluss. Atmungsaktives Innenfutter **Sympatex**. NICHT-metallische Kappe. Äußere Gummiverstärkung. NICHT-metallische Antiperforationssohle. Sohle CAUCHO + PU.

PT

Bota em couro Nobuck impermeável. Ilhós não metálicos. Fechamento em cadarço. Forro **Sympatex** respirável. Biqueira não metálica. Reforço externo de borracha. Palmilha anti-perfuração não metálica. Sola CAUCHO + PU.



SECURITY LINE

BOTAS PARA POLICIAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

NORMA: EN ISO 20347:2022



RAPTOR EXTREME

Ref. 1004.0-7-4

O2+SR+CI+FO+AN+LG



SENTINEL C

Ref. 931.0-7-3

O2+SR+CI+FO+LG



ARMY BOOT

Ref. 933.0-7-3

O2+SR+CI+FO+LG



ARMY BOOT C

Ref. 933.3AT-3-3-C

S3S+HI+SR+CI+HRO+SC+LG



MILITARY LINE

CALZADO TÉCNICO PARA USO MILITAR

NORMA: EN ISO 20347:2022



MOJAVE

Ref. 929.0-9-4

O2+SR+CI+FO+LG



ATACAMA

Ref. 921.0-0-4

O2+SR+CI+FO+LG



DUBAI

Ref. 936.0-9-3

O2+SR+CI+FO+LG



SAHARA

Ref. 923.0-9-4

O2+SR+CI+FO+LG



HELLFIRE

Ref. 1026.0-9-4

O2+SR+CI+FO+AN+LG



FIRE LINE

BOTAS IGNÍFUGAS PARA BOMBEROS Y FORESTALES

NORMA: EN 15090:2012



ZEUS 1

FIPA+HI3+CI+HRO+FO+SRC



ZEUS 2

FIPA+HI3+CI+HRO+FO+SRC



RAINER OUTLAST

Ref. 932.2T-4-2

FIPA+HI3+CI+HRO+FO+SRC+WR+WRU



RAINER SYMPATEX

Ref. 932.2T-4-1

FIPA+HI3+CI+HRO+FO+SRC+WR+WRU



GAUDIUM

Ref. 927.3AT-4-1

F2A+HI3+CI+SRC+WR+WRU




GAUDIUM COMMANDO 7

Ref. 927.3AT-3-3

F2A+HI3+CI+SRC

www.trueno.com

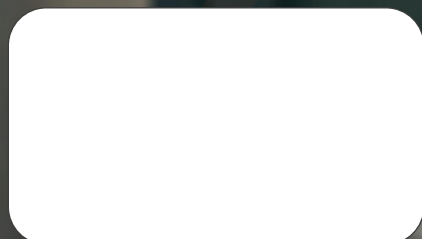

C/. Alpargateros, 19 Polig. El Raposal, II
26580 ARNEDO (La Rioja) España

@ trueno@trueno.com
☎ +34 941 38 06 36

